



KONICA MINOLTA

bizhub 4700i

Must-valge A4 printer

**bizhub
i-SERIES IS
SMARTER
WORKING**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

KLIENDI EELISED



Intuiitiivne töökindlus
ühendage multifunktsionaalne printer täiuslikult kohandatud kasutajaliidese kaudu nutitelefoni või tahvelarvutiga



Mobiilne ühenduvus
Konica Minolta uuenduslik mobiiltehnoloogia võimaldab Teil aktiveerida printimistoimingu mistahes ajal mistahes kohast



Teenused
Tõhus printerihaldus, sealhulgas tarvikute automaatne tarnimine, ennetav hooldamine ja kaugseadustamine



Jätksuutlikkus
Arvukad ökoloogilised omadused vähendavad energiatarbimist ja kulusid


VALIKUSKEEM

1 TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID

- Vötkood fondid LK-106
- Universaalne kood fondid LK-107
- OCR A ja B fondid LK-108
- Serverita tõmbeprintimine LK-114

2 ÜHENDUS

- Traadita kohtvõrk UK-221
- USB I/F komplekt EK-P08
- USB I/F komplekt EK-P09 või
- NFC I/F komplekt EK-P10
- I/F CSRC modemi kaabel EK-P11
- Biomeetriline autentimine AU-102
- ID kaardilugeja või
- Paigaldus komplekt MK-P08

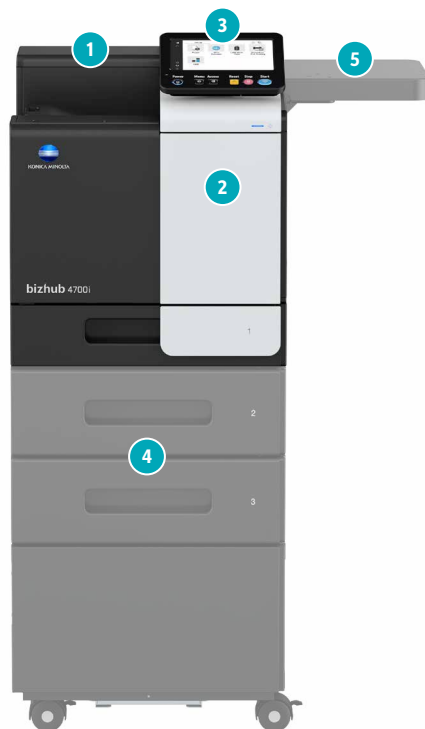

3 TEISED

- Töölaud WT-P03
- 10-Numbriklahvistik KP-P03
- Klaviatuurihoidik KH-P02
- Õhu puhastus sõlm CU-202
- Paigaldus komplekt MK-P09

4 MEDIA SISESTUS

- Paberikassett PF-P20 x2
- Kõrguse reguleerimise võimalus PF-P22
- Aluslaud DK-P04x

5 MEDIA VÄLJASTUS

- Off-line klammerdaja FS-P04

LEGEND

- Kohustuslik valik
- Valikud
- See lisa võimalik installida vaid vastvatele valikute

VIIMISTLEMINE



Kahe-
poolne



Nurgak-
lam-
merdus
(offline)

KIRJELDUSED

TÄIUSTATUD FUNKTSIOONID

LK-106 Vöötкод fondid	Triipkoodide trükkimine
LK-107 Universaalne kood fondid	Unicode'i fontide trükkimine
LK-108 OCR A ja B fondid	OCR A ja B fontide trükkimine
LK-114 Serverita tõmbeprintimine	Secure and Follow Me printimislahendusi, mis ei vaja serveri rakendusi

ÜHENDUS

UK-221 Traadita kohtvõrk	Traadita kohtvõrgu LAN ja traadita kohtvõrgu LAN Access Point Mode
EK-P08 USB I/F komplekt	USB klaviatuuri ühendus
EK-P09 USB I/F komplekt	USB klaviatuuri ühendus; Bluetooth
EK-P10 NFC I/F komplekt	Android mobiilseadmete abil ühendus loomiseks
EK-P11 I/F CSRC modemi kaabel	GPRS modemi ühendus CSRC jaoks
AU-102 Biomeetriline autentimine	Sõrmejäljelugeja
ID kaardilugeja	Mitmesugused ID kaardi rakendused
MK-P08 Paigaldus komplekt	ID kaardilugeja paigalduskomplekt

TEISED

WT-P03 Tööde-eraldaja	Autentimisseadme paigaldus
KP-P03 10-Numbrilahvistik	Kasutatakse puutekraani asemel

TEISED

KH-P02 Klaviatuurihoidik	Mälupulga (USB) paigaldus
CU-202 Öhu puhastus sõlmt	Vähenedud heitkogused parandavad siseõhu kvaliteeti
MK-P09 Paigaldus komplekt	Paigaldus komplekt

MEEDIA SISESTUS

PF-P20 Universaal paberikassett	500 lehte, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Kõrguse reguleerimise võimalus	Aitab säätida seadmega töötamiseks mugava seadistuse võimalus
DK-P04x Aluslaud	Mahutab trükimeediat ja muid materj

MEEDIA VÄLJASTUS

FS-P04 Off-line klammerdaja	20-lehte nurgaklammerdus
-----------------------------	--------------------------

TEHNILISED ANDMED

SÜSTEEMI TEHNILISED ANDMED

Kiirus A4	Kuni 47 lk/min.
Kahepoolne A4	Kuni 47 lk/min.
1 väljaprint A4	7.4 sek.
Soojenemisaeg	Ligikaudu 17 sek. ¹
Tehnoloogia	Laserkopeerimine
Tooneri süsteem	Simitri® HD polümeriseeritud tooner
Paneeli suurus/resolutsioon	7" / 800 x 480
Süsteemi mälu	4,096 MB (standardne/maks.)
Süsteemi kõvaketas	8 GB (standardne)
Liides	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (valikuline)
Võrguprotokollid	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Prinditava paberi suurus	A6-A4; kohandatud suurused
Prinditava paberi kaal	60-210 g/m ²
Paberimahutavus	600 lehte / 1,600 lehte (standardne/maks.)
Paberisalv (standardne)	1x 500; A6-A4; kohandatud suurused; 60-210 g/m ²
Paberisalv (valikuline)	1x 500 lehte; A4; 60-90 g/m ² (kuni 2x)
Käsisisoot	100 lehte; A6-A4; kohandatud suurused; 60-210 g/m ²
Viimistlusvõimalused (valikuline)	Grüpeerimine; sorteerimine; klammerdamine (offline)
Automaatne kahepoolne	A4; 60-210 g/m ²
Tootlikkus	Kuni 250 lehte
Printeritootlikkus (kuus)	Soovituslik. 6,500 lehte; Maks. ² 120,000 lehte
Toonerikasseti eluiga	Must kuni 20,00 lehte
Ilmutustrumli eluiga	Must kuni 200,000 lehte
Voolutarve	220-240 V / 50/60 Hz; alla 1.45 kW
Seadme mõõtmed (L x P x K)	420 x 528 x 473 mm
Seadme kaal	Ligikaudu 29.0 kg

PRINTERI TEHNILISED ANDMED

Prindi resolutsioon	1200 x 1200 dpi
Lehekülje keel	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operatsioonisüsteemid	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Printeri fondid	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Mobiilne printimine	AirPrint (iOS), Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) papildus: WiFi Direct

SÜSTEEMI OMADUSED

Turvalisus	IP filtreerimine ja portide blokeerimine; SSL3 ja TLS1.0/1.1/1.2 võrguühendused; IPsec tugi; IEEE 802.1x tugi; kasutaja autentimine; Kerberos; Kõvaketta ülekirjutamine; Kõvaketta andmete krüpteerimine (AES 256); Printeri kasutaja andmete krüptimine
Arvestus	Kuni 100 kasutajakontot; aktiivkataloogi tugi (ukasutajanimi + parool + e-mail + tööajama kaust) valikuline: Biomeetriline autentimine (sõrmejäljelugeja); Autentimine ID-kaardiga (kaardilugeja); Autentimine mobiilseadmete abil (Android/iOS)
Tarkvara	Net Care Device Manager; Data Administrator; Box Operator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Soojenemisaeg võib varieeruda sõltuvalt kasutatavast töökeskkonnast ja kasutamisest.

² Kui maksimum koormus saavutatakse ühe aastaga siis tuleb teostada korraline hooldus.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO

